KONSTRUKTION:
Korpusbauweise, d.h. jeder Schrank kann für sich alleine stehen. Durchgehende Platte / Boden. Faltrückwand, in Falz einliegend. Das Regal mit 3 OH kann durch Weglassen der Sockelfüße auch aufeinander gestellt werden, so dass ein 6 OH Regal entsteht.
SOCKEL:
durch vier runde Sockelfüße, 20 mm hoch, höhenverstellbar.
MATERIAL:
melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, Emissionsklasse E1, Vorderkante mit 2 mm ABS-Kanten, gerundet. Seiten, und Böden 16 mm dick, Zwischenböden und Fachböden 19 mm dick.
FRONTEN:
16 mm dick, vierseitig mit 2 mm ABS-Kanten (gerundet) belegt. Hochwertige Ganzmetallscharniere, 110 Grad Öffnungswinkel, dreidimensional verstellbar.
Glastüre für 5 OH-Schrank, Rahmen 19/16 mm dick (silberfarben) aus folienummantelter MDF-Platte, Einscheiben Sicherheitsglas (ESG) satiniert, 3 mm.
GRIFFE:
Ganzmetallgriff, Durchmesser 10 mm, Länge ca. 335 mm (Bohrabstand 288 mm)
FÄCHER:
Auf Metallfachbodenträger, 19 mm dick, 25 kg belastbar, 2 mm ABS-Kante, gerundet. Im Raster von 32 mm höhenverstellbar (Lochreihe in den Seitenwänden).
MONTAGE:
Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, durch Schnellmontagetechnik auch für Laien ohne Probleme möglich. Montage vor Ort gegen Aufpreis möglich.

Dekore Korpus

1 = Eiche mokka | 3 = Ahorn | 5 = Grau | 6 = Buche | N = Nussbaum | P = Graphitgrau

Dekore Front

3 = Ahorn | 5 = Lichtgrau | 6 = Buche | N = Nussbaum | S = Silber | V = Vanille

Korpus

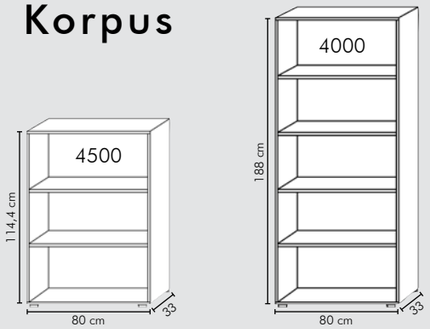

Fronten

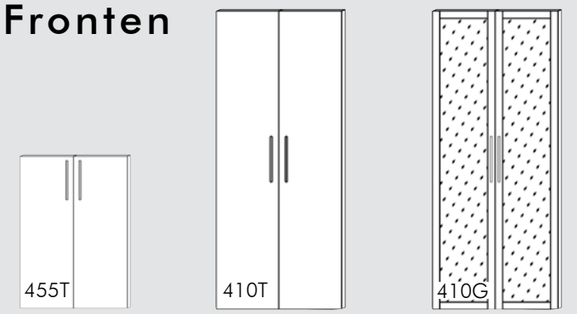

Türen 3 OH | Türen 5 OH | Glastüren 5 OH

Stellbeispiele

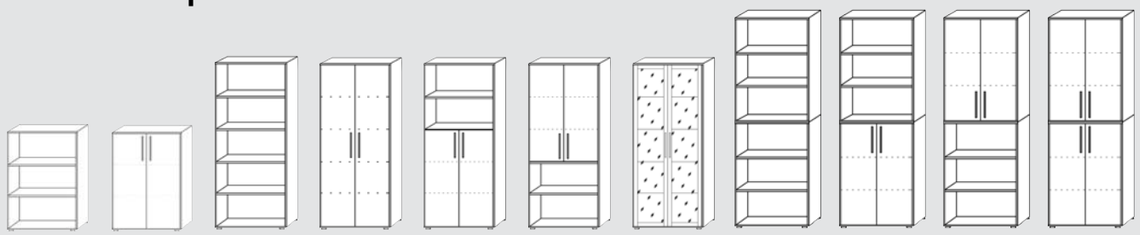

Optional erhältlich:

- Zusätzliche Fachböden 4980