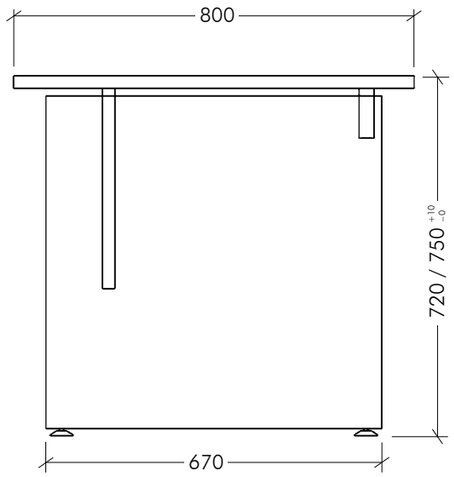

GESTELL:
Wangen aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, 22 mm dick mit 2 mm ABS-Kante gerundet. Arbeitshöhe: 720 oder 750 mm montierbar.
TISCHPLATTE:
25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet
ELEKTRIFIZIERUNG:
Horizontal mit Kabelspirale CKHO silber oder blau
(muss extra bestellt werden)
Vertikal mit Kabelspirale CKVE silber oder blau
(muss extra bestellt werden)
HÖHENJUSTIERUNG:
Auf Höhe 720 oder 750 mm montierbar, Bodenausgleich über Sockelschraube.
MONTAGE:
Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich. Vertragen und Aufstellservice vor Ort gegen Aufpreis möglich.

Dekore / Tischplatten

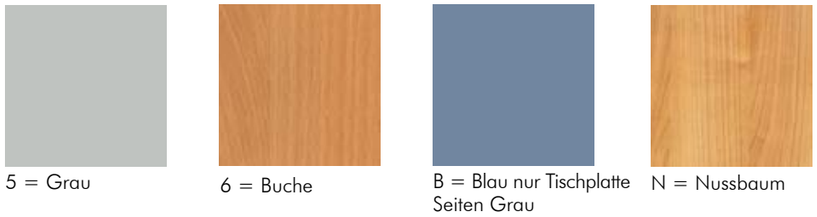

Tischformen



Verkettungs- und Anbauplatten

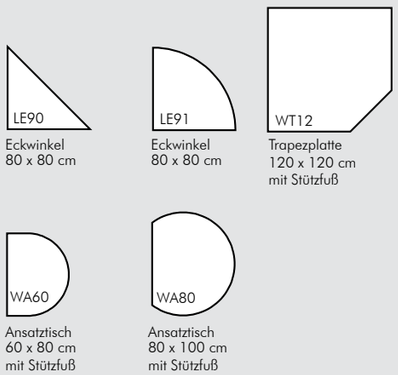

Stellbeispiele



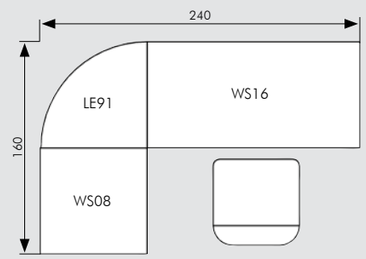



Optional erhältlich:

- Thekenaufsätze WB
- Kabelspirale (vertikal) CKVE
- Kabelspirale (horizontal) CKHO