Vorteile des Stehens

- Geringere Ermüdung bei der Arbeit
- Bessere Konzentrationsfähigkeit und Reaktionsschnelligkeit
- Zeitgewinn
- Verbesserung der Gehirnleistung (bis zu 20 % mehr)
- Entlastung der Wirbelsäule
- Training der Rücken- und Beinmuskulatur
- Stimulierung von Herz- und Kreislauf
- Bessere Motivation und Arbeitszufriedenheit



Bewegungsfördernde Arbeitsorganisation

25 % Bewegen
25 % Stehen
50 % Sitzen

geprüft und empfohlen
IGR Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.
www.igr-ev.de

Tischsysteme

Schreibtisch-Serie XE

Fitness fürs Business

Ergonomic Aktiv

Ohne Wohlgefühl keine Leistung

Elektromotorisch höhenverstellbar und verkettbar

Designed by Paul Brooks

Hammerbacher
Office Furniture

geprüft und empfohlen
IGR Wir stärken Ihren Rücken
Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/Innen e.V.
www.igr-ev.de

Sofort ab Lager lieferbar!

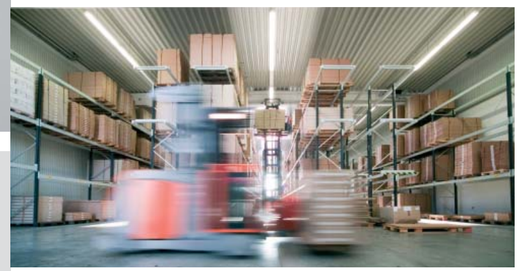

Sofort ab Lager lieferbar!

Hammerbacher
Office Furniture

Hammerbacher GmbH Möbelfabrik ❙ Daimlerstraße 4+6 ❙ D-92318 Neumarkt ❙ Germany
Fon: +49 (0) 91 81 / 25 92-0 ❙ Fax: +49 (0) 91 81 / 25 92-29 ❙ www.HammerbacherGmbH.de ❙ info@HammerbacherGmbH.de



XE-Schreibtisch



XS-Schreibtisch

GESTELL:
Der formschöne Tischfuß aus Aluminium wurde vom britischen Designer Paul Brooks entworfen.
TISCHPLATTE:
25 mm dick, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 68765, mit 2 mm Kunststoffkante, gerundet
ELEKTRIFIZIERUNG:
Horizontal: - über Kabelwanne KW unter der Tischplatte, Querschnitt 90 x 90 mm, optional erhältlich
Vertikal: - bei **XS-Schreibtisch** (fest): Kabelführung seitlich im Fußgestell integriert
- bei **XE-Schreibtisch** (höhenverstellbar): Kabelspirale ø 90 mm, optional erhältlich
HÖHENJUSTIERUNG:
Über Sockelstellschrauben: + / - 5 mm
VERKETTUNG:
Verkettungsplatten und höhenverstellbare Schreibtische können mittels Konsole verbunden werden. Bei der Verkettung mit der Konsole entsteht ein Sicherheitsspalt von 30 mm.
CPU-HALTER:
Kann unter die Tischplatte geschraubt werden.
MONTAGE:
Lieferung erfolgt standardmäßig zerlegt. Einfacher Aufbau durch beigelegte Montageanleitung, auch für Laien ohne Probleme möglich. Montage vor Ort gegen Aufpreis möglich.

XS-Schreibtisch mit wechselbaren Seitenblenden:

H = 720 mm

Die Seitenblenden bei den feststehenden XS-Tischen können gewechselt werden.

Serienmäßig werden die Blenden in den Dekoren geliefert: Silber Vulkangrau

Optional *Dekore:* Ahorn, Nussbaum, Oliv, Weiß, Buche, Blau, Rot, Zwetschge

Höhenverstellbare Sitz-/Steharbeitsplätze

XK - Kurbel
H = 72 bis 119 cm

XM- 1 Motor
H = 72 bis 119 cm

XD - 2 Motoren
H = 66 bis 130 cm

Dekore / Tischplatten

3 = Ahorn

5 = Grau

6 = Buche

N = Nussbaum

W = Weiß

Z = Zwetschge

Optional erhältlich:

- Kabelspirale CKXE
- Kabelwanne KW
- CPU-Halter XCPU
- Stehtisch ST08

XE-Schreibtisch höhenverstellbar:

H = 720-1190 mm

CPU-Halter XCPU

Die Verkettung von höhenverstellbaren Tischen mit 720 mm hohen Anbauplatten erfolgt über eine Konsole, die an dem verstellbaren Tisch montiert wird.

Neue Dekore: Zwetschge/Weiß mit Two-in-One-Kante

Tischformen XE

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Höhe 720 - 1190 mm

Schreibtisch:
XE12 = 120 x 80 cm
XE16 = 160 x 80 cm
XE19 = 180 x 80 cm

Schreibtisch 200 x 100 cm

NEU: „Two in one"-Kante
(nur bei Tischplatten in Weiß u. Zwetschge)

Kante Weiß/Silber

Kante Zwetschge/Silber

Tischformen XS

mit Höhe 720 mm

Schreibtisch:
XS08 = 80 x 80 cm
XS12 = 120 x 80 cm
XS16 = 160 x 80 cm
XS19 = 180 x 80 cm

Schreibtisch 180 x 100 cm
* links/rechts montierbar

Schreibtisch 200 x 120 cm
* links/rechts montierbar

Schreibtisch 200 x 100 cm

Schreibtisch 210 x 113 cm
* links/rechts montierbar

Verkettungs- und Anbauplatten

Eckwinkel
80 x 80 cm

Eckwinkel
80 x 80 cm

Ansatztisch
60 x 80 cm
mit Stützfuß

Ansatztisch
80 x 100 cm
mit Stützfuß

Trapezplatte
120 x 120 cm
mit Stützfuß

Kabelführung CKXE bei XE-Tischen mittels Kabelspirale, optional

Technische Daten für den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch:

- externer Antrieb 1-stufig
- Belastung max. 60 kg
- Hubhöhe 470 mm (Tischhöhe von 720 – 1190 mm)
- Hubgeschwindigkeit unbelastet ca. 29 mm/s
- Spannungsversorgung 230 V 1,5 A 50/60 Hz
- Lärmpegel < 50 dB (A)
- Nur im Innenbereich einsetzbar

Im Stehen ist der Mensch wacher, reaktionsschneller, konzentrierter

Kabelwanne

Kabelführung bei XS-Tischen (vertikal) im Fuß integriert